


Noistop® Steel bullerplank till trädgården

poda®
vi stängslar Sverige

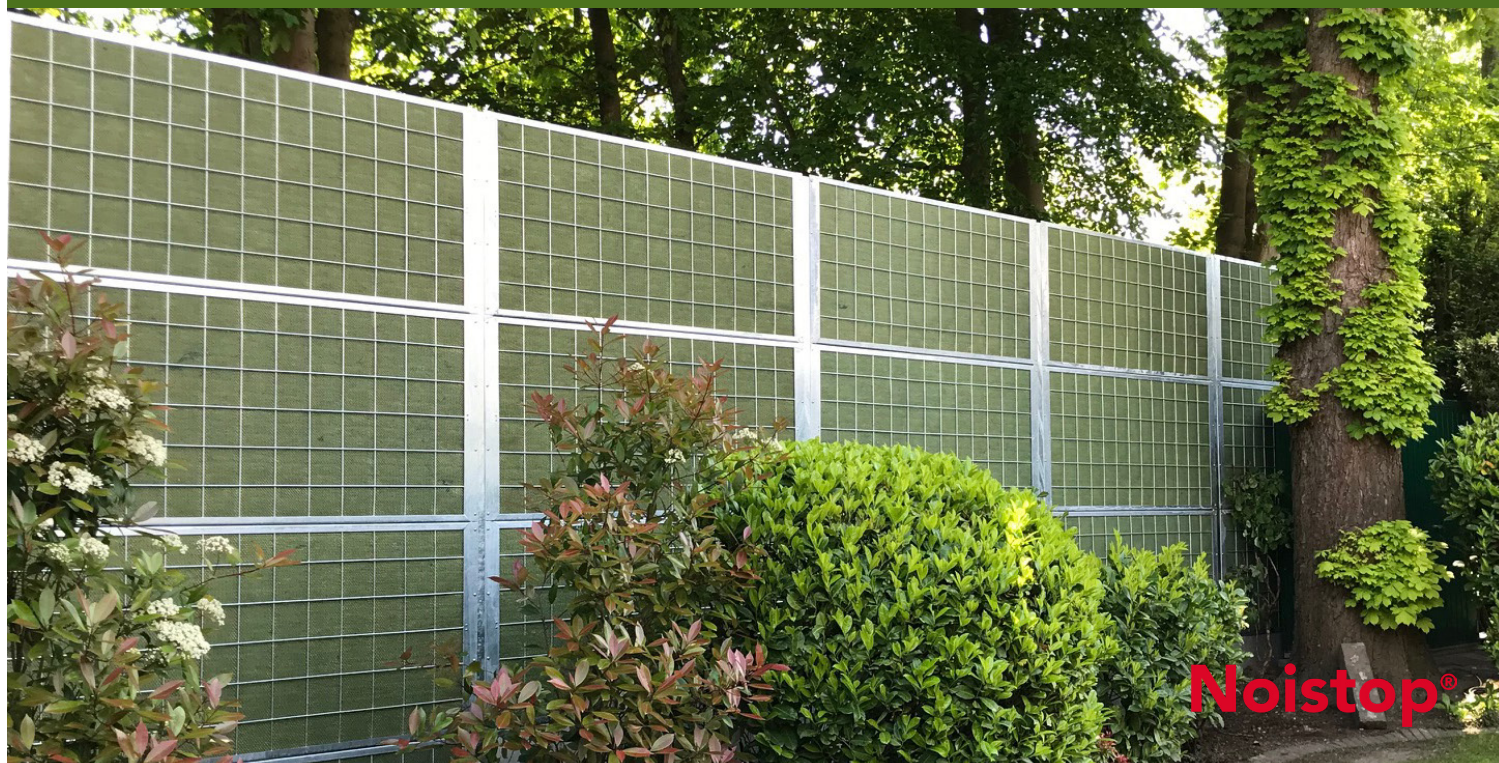

Få ro med ett robust Noistop® Steel bullerplank


Bullerskydd i toppklass

När ditt behov är en kvalitetslösning mot störande buller är Noistop® Steel det riktiga valet. Detta bullerplank har en kraftig kärna av ROCKWOOL® som är ett ljudisolerande och ljudabsorberande material. Stenull är hållbart, det brinner ej och kan återanvändas.

Noistop® Steel bullerplank byggs upp av moduler där stenullen är insatt i ramar av galvaniserat stål, som i sin tur monteras ned i profilerade stolpar av stål. Det är således en flexibel lösning som kan anpassas till olika behov.

Robust och hållbart

Noistop® Steel har dokumenterade ljuddämpande egenskaper och en lång levnadstid. Kombinationen av robust galvaniserat stål och ROCKWOOL® stenull ger normalt planket en levnadstid på över 30 år. Observera att hållbarheten beror på den specifika miljön där ditt staket ska placeras.

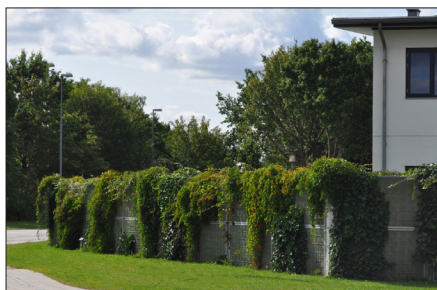

Få det levande med plantering av klätterväxter


Stålnätet i Noistop®-konstruktionen hjälper klätterväxter att etablera sig och med tiden täcka planket till en ännu mer estetisk och tilltalande yttre. Du kan välja mellan flera arter klätterväxter till ditt bullerplank. T.ex. murgröna, klätterhortensia, klematis eller klätterros. Välj klätterväxt efter vilket väderstreck planket riktar sig mot (norr/söder/öst/väst), jordförhållanden, tillgången till ljusinsläpp och vatten samt behovet av skötsel. Fråga oss eller anlita en lokal trädgårdsmästare till

att vägleda dig om möjligheterna, beroende på placeringen av ditt bullerplank.

Låt oss montera ditt bullerplank

När du väljer en lösning från Poda får du mer än bara ett bullerplank. Som din stängselspecialist tar vi gärna ansvar för hela ditt projekt. Poda står för planläggning, leverans av material samt montering. En praktisk helhetslösning.

Våra erfarna montörer säkrar en professionell montering för ett effektivt och långtidshållbart bullerskydd.

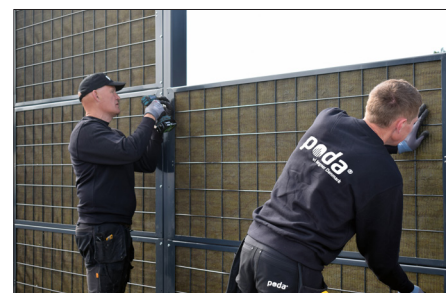

Specifikationer

Beskrivelse

Bullerplank med en kärna av ljuddämpande och ljudabsorberande ROCKWOOL[®]-stenull, beklädd med nät i polyetylen. Stolpar och modulramar i varmgalvaniserat stål.

Ljuddämpande egenskaper

Ljuddämpande: 22dB enl. standarden EN1793-2 (B2).

Ljudabsorberande: 8 dB enl. standarden EN 1793-1 (A3).

Stolpar

Varmgalvaniserat stål enligt EN ISO 1461-1999.

Dimensioner: 100x100x3mm upp till 180cm höjd, 120x120x4mm till plank över 180cm.

Modulram och nät

Varmgalvaniseret stål enligt EN ISO 1461-1999.

Bullerplank, modulstorlekar

Tjocklek: 11cm

Bredd: 100, 200, 300cm

Höjd: 40-100cm

En anpassningssats gör det möjligt att bygga ett bullerplank i en exakt längd.

Färger

Stolpar och modulram levereras som standard i galvaniserad finish. Pulverlackering är tillval:



Galvaniserad finish



Mossgrön RAL 6005



Antracit RAL 7016



Svart RAL 9005



Vit RAL 9010

Täcknät

Grön polyeten (PE) som standard. Även i svart som alternativ.